

Islandet 15, Stockholm

**Brf Islandet Adolf, Stockholm**  
**Drottninggatan 90A, 90B och**  
**Adolf Fredriks Kyrkogata 15**

**ANVISNINGAR FÖR INSTALLATION AV**  
**SPISKÅPA I LÄGENHETSKÖK**

Kund/projektnr: **1203/971-557-02**  
Handläggare: **Bengt Olmats**  
Datum: **2008-03-03**  
Ändringsdatum:

**STÅHLKLOO INGENJÖRSBYRÅ MORA AB**


Yvradsvägen 39, 792 34 MORA


Tel: 0250-55 34 00, fax: 0250-172 65, e-post: [mora@stahlkloo.se](mailto:mora@stahlkloo.se), hemsida: [www.stahlkloo.se](http://www.stahlkloo.se)

---

*Ingenjörgruppen Ståhkloo AB med kontor i Mora, Norrtälje, Borlänge och Falun*

---

 <p><b>INGENJÖRSGRUPPEN</b> <b>Ståhkloo</b> Rådgivande ingenjörer inom installationsteknik</p> <p><i>Ingenjörgruppen Ståhkloo AB med kontor i Mora, Norrtälje, Borlänge och Falun</i></p>	<b>ANVISNINGAR FÖR INSTALLATION AV SPISKÅPA I LÄGENHETSKÖK</b>		Sidnr 2 (9)
	Uppdragsnamn <b>Brf Islandet Adolf, Stockholm Drottninggatan 90A, 90B och Adolf Fredriks Kyrkogata 15</b>		Handläggare Bengt Olmats
	Fastighetsbeteckning Islandet 15, Stockholm		Kund / Projektnummer 1203/971-557-02
Status			Datum 2008-03-03
			Ändringsdatum
Kod	Text	Mängd	Enhet   Rev
	<p><b>INFORMATION</b></p> <p>Dessa "anvisningar för installation av spiskåpa i lägenhetskök" har tagits fram som hjälp och vägledning för lägenhetsägare i Brf Islandet 15 Adolf, Stockholm.</p> <p><b>HUR FUNGERAR VENTILATIONEN I LÄGENHETEN</b></p> <p>Lägenheterna har mekanisk frånluft via gemensam frånluftsfläkt på terrassplan Drottninggatan 90A, 90B respektive Adolf Fredrikskyrkogata 15.</p> <p>Frånluften från kök, badrum och WC går via separata frånluftskanaler upp till ovannämnda frånluftsfläkt.</p> <p>Tilluft(uteluft) till lägenheten erhålls via fönsterventiler.</p> <p>Alla frånluftsventiler är inställda unikt så att alla lägenheter får rätta frånluftsflöden.</p> <p>Ändrar man på inställningarna av frånluftsventilerna så påverkas övriga frånluftsventiler.</p> <p><b>OLIKA TYPER AV SPISKÅPOR</b></p> <p><b>Alt. 1</b></p> <p>Spiskåpor med kolfilter och egen fläkt.</p> <p>Frånluften renas i spiskåpan och återförs till köket.</p> <p>Dessa kåpor skall ej anslutas till lägenhetens frånluftssystem.</p> <p><b>Alt. 2</b></p> <p>Spiskåpor (utan inbyggd fläkt) som skall anslutas till frånluftssystemet.</p> <p>Spiskåpor skall justeras in med ett grundflöde och ett forceringsflöde (vid matlagning) och luftflödesprotokoll skall upprättas.</p> <p>Se nedan förslag på olika typer av spiskåpor enligt alt.2.</p> <p>Viktigt är att spiskåporna är avsedda för lägenheter med gemensam frånluftsfläkt.</p>		

 <p><b>INGENJÖRSGRUPPEN</b> <b>Ståhkloo</b> Rådgivande ingenjörer inom installationsteknik</p> <p><i>Ingenjörgruppen Ståhkloo AB med kontor i Mora, Norrtälje, Borlänge och Falun</i></p>	<b>ANVISNINGAR FÖR INSTALLATION AV SPISKÅPA I LÄGENHETSKÖK</b>		Sidnr 3 (9)
	Uppdragsnamn <b>Brf Islandet Adolf, Stockholm Drottninggatan 90A, 90B och Adolf Fredriks Kyrkogata 15</b>		Handläggare Bengt Olmats
	Fastighetsbeteckning Islandet 15, Stockholm		Kund / Projektnummer 1203/971-557-02  Datum 2008-03-03  Ändringsdatum
Status			
Kod	Text	Mängd	Enhet   Rev
	<p><b>VAD FÖRVÄNTAS ATT LÄGENHETSÄGAREN SKALL GÖRA FÖRE INSTALLATION</b></p> <p>Före påbörjandet av installation av spiskåpa skall lägenhetsägaren skriftligen informera någon i</p> <p>Brf Islandet Adolfs styrelse viken typ och fabrikat av spiskåpa som skall installeras.</p> <p><b>FÖR INSTALLATION AV SPISKÅPOR ALT.2 GÄLLER</b></p> <p>Från spiskåpan installeras en ventilationskanal diam. 125 mm som brandisolerar i brandklass EI15.</p> <p>Ventilationskanalen ansluts via rensbar anslutning till befintlig ventilationskanal (frånluftsdonet demonteras) i köket.</p> <p>Ett frånluftsggrundflöde på 10 l/s injusteras på spiskåpan och ett force-ringsflöde som motsvarar minst 75 procent i osuppfångningsförmåga.</p> <p>Luftflödesprotokoll upprättas.</p> <p><b>VAD FÖRVÄNTAS ATT LÄGENHETSÄGAREN SKALL GÖRA EFTER INSTALLATION</b></p> <p>Om spiskåpa enligt alt. 2 har installerats skall kopia på luftflödesprotokoll överlämnas till någon i Brf Islandet Adolfs styrelse dessutom skall installationen besiktas av Brf godkänd person.</p> <p><b>FÖRSLAG PÅ SPISKÅPOR ENL. ALT: 2.</b></p> <p>Enligt följande:</p>		

**ANVISNINGAR FÖR INSTALLATION AV  
SPISKÅPA I LÄGENHETSKÖK**

Uppdragsnamn  
**Brf Islandet Adolf, Stockholm  
Drottninggatan 90A, 90B och  
Adolf Fredriks Kyrkogata 15**

Fastighetsbeteckning  
Islandet 15, Stockholm

Sidnr  
4 (9)

Handläggare  
Bengt Olmats

Kund / Projektnummer  
1203/971-557-02

Datum  
2008-03-03

Ändringsdatum

Status


Kod

Text

Mängd

Enhet

Rev

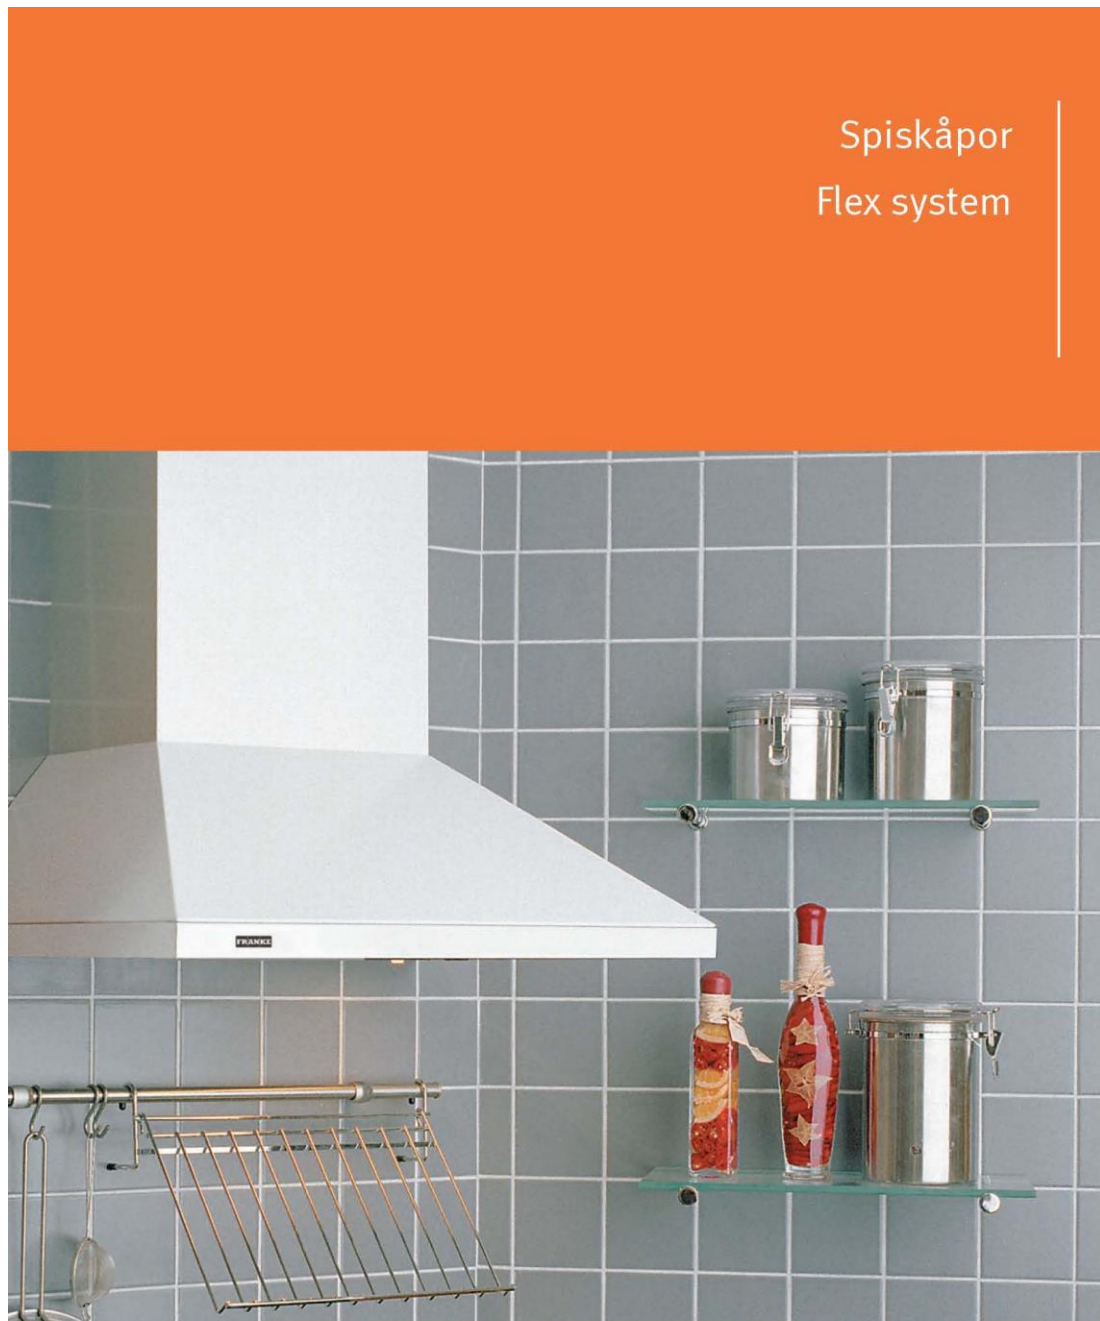

För kompromisslösa kök.

**FRANKE**

**ANVISNINGAR FÖR INSTALLATION AV  
SPISKÅPA I LÄGENHETSKÖK**

Uppdragsnamn  
**Brf Islandet Adolf, Stockholm  
Drottninggatan 90A, 90B och  
Adolf Fredriks Kyrkogata 15**

Fastighetsbeteckning  
Islandet 15, Stockholm

Sidnr  
5 (9)

Handläggare  
Bengt Olmats

Kund / Projektnummer  
1203/971-557-02

Datum  
2008-03-03

Ändringsdatum

Status


Kod

Text


Mängd

Enhet

Rev

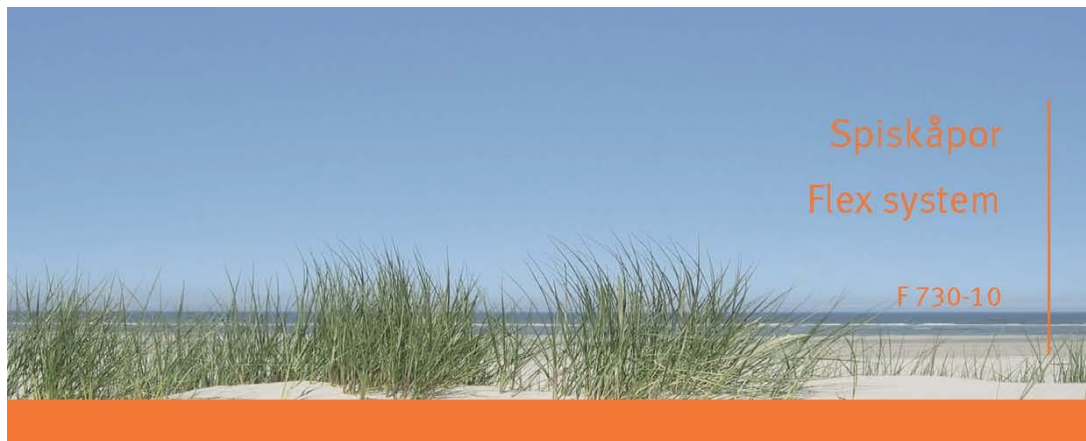

Klassisk kupa för väggmontage. Halogenbelysning. Metalltrådsfilter. Timerstyrt spjäll. För fastigheter med gemensam centralfläkt.

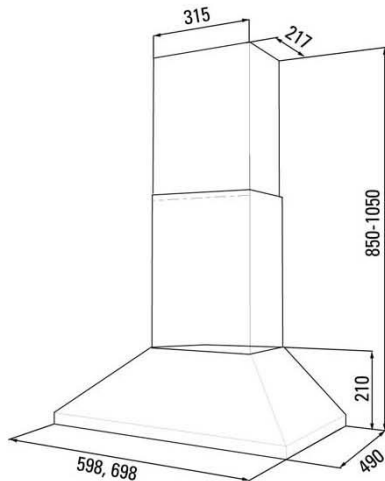

Material och bredd

Artikelnummer

Rostfri, 60 cm  
Rostfri, 70 cm  
Vit, 60 cm  
Vit, 70 cm

73019010  
73009010  
73010010  
73000010

Tekniska data

Bredd 50, 60 och 70 cm  
Osuppfångning 75 % vid 165 m<sup>3</sup>/h (46l/s)  
Belysning 2x20W halogen  
Elanslutning 230V skyddsjordad  
Stickproppsanslutning  
Min/max takhöjd 240/260 cm

Montagehöjd 650 mm över spis.

Förlängningsskorsten finns.

**ANVISNINGAR FÖR INSTALLATION AV  
SPISKÅPA I LÄGENHETSKÖK**

Uppdragsnamn

**Brf Islandet Adolf, Stockholm  
Drottninggatan 90A, 90B och  
Adolf Fredriks Kyrkogata 15**

Fastighetsbeteckning

Islandet 15, Stockholm

Sidnr

6 (9)

Handläggare

Bengt Olmats

Kund / Projektnummer

1203/971-557-02

Datum

2008-03-03

Ändringsdatum

Status

Kod

Text

Mängd

Enhet

Rev

Spiskåpor

F 252-10



För kompromisslösa kök.

**FRANKE**

**ANVISNINGAR FÖR INSTALLATION AV  
SPISKÅPA I LÄGENHETSKÖK**

Uppdragsnamn  
**Brf Islandet Adolf, Stockholm  
Drottninggatan 90A, 90B och  
Adolf Fredriks Kyrkogata 15**

Fastighetsbeteckning  
Islandet 15, Stockholm

Sidnr  
7 (9)

Handläggare  
Bengt Olmats

Kund / Projektnummer  
1203/971-557-02

Datum  
2008-03-03

Ändringsdatum

Status


Kod

Text


Mängd

Enhet

Rev

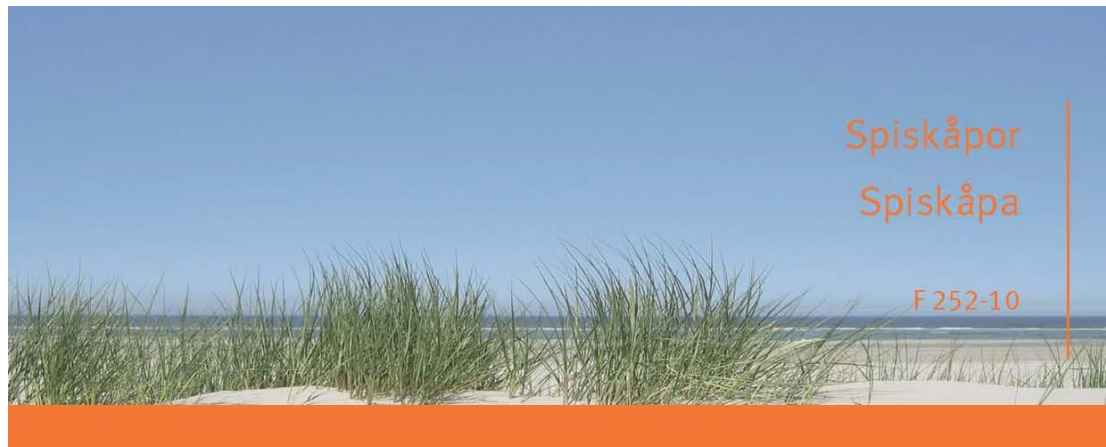

Effektiv, snygg och praktisk med stor volymdel med rörlig skärm för maximalt osuppfång.  
Polyesterfilter. För fastigheter med gemensam centralfläkt. Timerreglerat spjäll 5-60 minuter.



Material och bredd

Artikelnummer

Vit, 50 cm  
Vit, 60 cm  
Vit, 70 cm

25230010  
25210010  
25200010

Tekniska data

Bredd 50, 60 och 70 cm  
Osuppfångning 75 % vid 100 m<sup>3</sup>/h (28l/s)  
Belysning Kompaktlysrör 11W  
9W 50 cm bredd  
Elanslutning 230V skyddsjordad  
Stickproppsanslutning

**ANVISNINGAR FÖR INSTALLATION AV  
SPISKÅPA I LÄGENHETSKÖK**

Uppdragsnamn  
**Brf Islandet Adolf, Stockholm  
Drottninggatan 90A, 90B och  
Adolf Fredriks Kyrkogata 15**

Fastighetsbeteckning  
Islandet 15, Stockholm

Sidnr  
8 (9)

Handläggare  
Bengt Olmats

Kund / Projektnummer  
1203/971-557-02

Datum  
2008-03-03

Ändringsdatum

Status

Kod

Text

Mängd

Enhet

Rev





**ANVISNINGAR FÖR INSTALLATION AV  
SPISKÅPA I LÄGENHETSKÖK**

Uppdragsnamn  
**Brf Islandet Adolf, Stockholm  
Drottninggatan 90A, 90B och  
Adolf Fredriks Kyrkogata 15**

Fastighetsbeteckning  
Islandet 15, Stockholm

Sidnr  
9 (9)

Handläggare  
Bengt Olmats

Kund / Projektnummer  
1203/971-557-02

Datum  
2008-03-03

Ändringsdatum

Status


Kod

Text


Mängd

Enhet

Rev

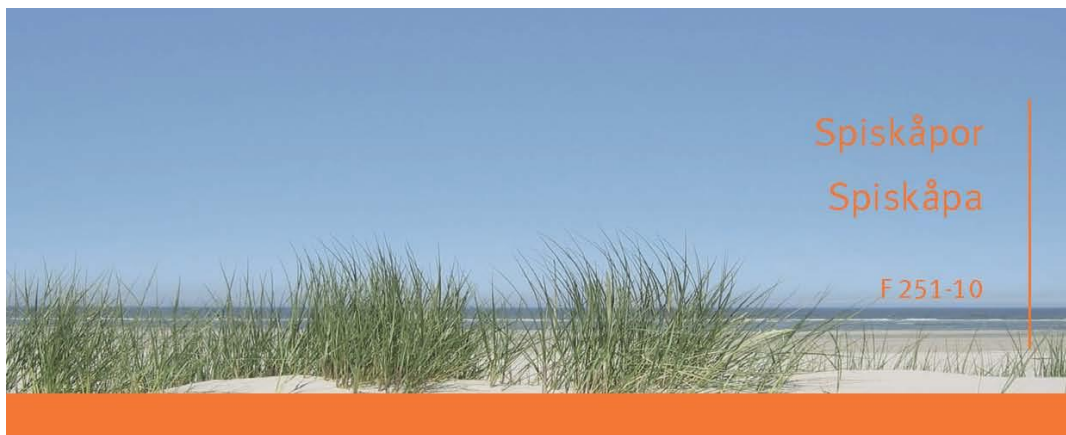

Vidareutvecklad design, effektiv belysning och nätt, fast volymdel. Timerreglerat spjäll 5-60 minuter. För fastigheter med gemensam centralfläkt. Polyesterfilter (vit), metalltrådsfilter (rostfri).



Material och bredd

Artikelnummer

Vit, 50 cm	2513-0010
Vit, 60 cm	2511-0010
Vit, 70 cm	2510-0010
Rostfri, 60 cm	2511-9010

Tekniska data

Bredd	50, 60 och 70 cm
Osuffångning	75 % vid 140 m <sup>3</sup> /h
Belysning	Kompaktlysör 11W 9W 50 cm bredd
Elanslutning	230V skyddsjordad Stickproppsanslutning.



Franke Futurum AB, Box 9, 930 47 Byske, Tel 0912-405 00, Fax 0912-405 99, www.franke.se

2008-03-03

Bengt Olmats

J:\971-557 Islandet 15, Stokholm\DOKUMENT\Beskrivning\Rambeskrivning-Ventilationsarbeten.doc